

## INDICATORE DI LIVELLO PFG57X

Linea di prodotto: **Rotativo**

Indicatore di livello a elica di ridotte dimensioni, particolarmente indicato per il montaggio su piccoli serbatoi o celle di dosatura. Tutte le parti a contatto con il prodotto sono costruite in acciaio inox. Versione per montaggio con filetto maschio da 1"1/2 Gas.

### VANTAGGI

- Strumento di **FACILE INSTALLAZIONE** che non richiede alcuna taratura, manutenzione o utensile specifico per il suo montaggio.
- Grazie all'ampia scelta di eliche, tutte intercambiabili, è **ADATTABILE** alle diverse densità dei materiali da rilevare.
- Estremamente **VERSATILE**, può essere montato su serbatoi, tramogge a parete o sul tetto del silos, in posizione verticale, orizzontale od obliqua.
- **PERSONALIZZABILE** con eliche, prolunghe e voltaggi differenti.
- Grado di protezione degli involucri per apparecchiature elettriche **IP65**.
- **ROBUSTO** ed **AFFIDABILE** con carcassa in alluminio, albero in acciaio inox su cuscinetti a sfera e collegamento elettrico tramite faston antivibrazione. Può lavorare ad una temperatura ambiente da -20 a +70°C.
- A richiesta:  
**4 RPM:** per ridurre i tempi di intervento dello strumento.



Solida



Corrosivi



CERTIFICATO ATEX PER POLVERI ZONA 20/21

# INDICATORE DI LIVELLO

# PFG57X


Linea di prodotto: Rotativo



Solidi



Corrosivi

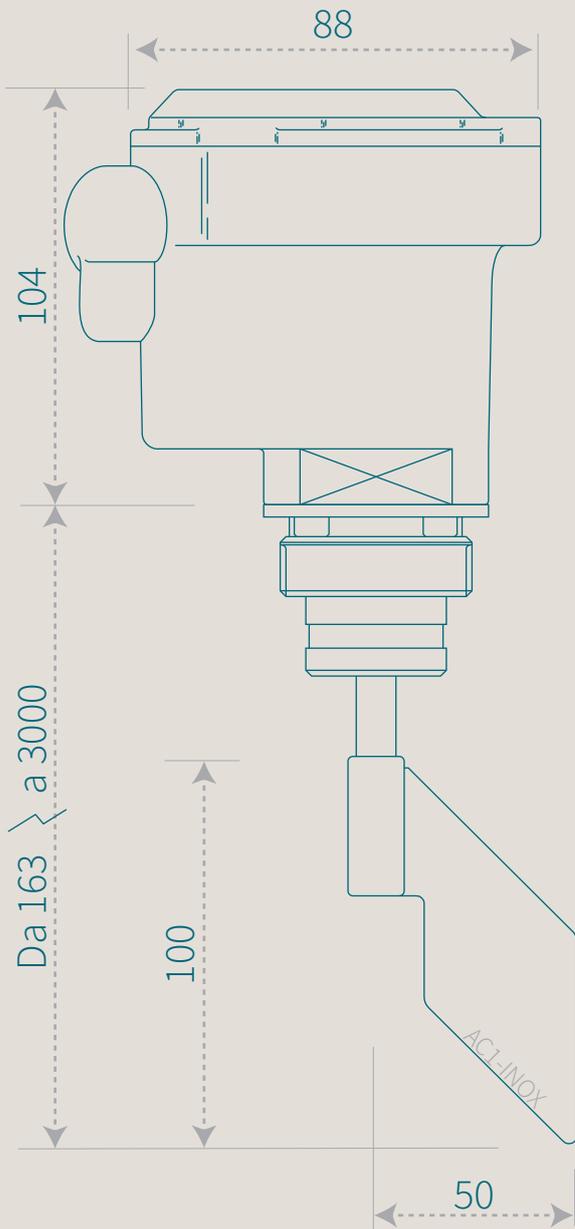

## Personalizzazioni



110/220 V AC



24/48 V AC



24 V DC



4 RPM

Lampada



220VAC



110VAC




48VAC



24VAC



24VDC



Flangia inox



Manicotto inox  
1"1/2Gas



Prolungha e protezione INOX  
da 163 a 3000 mm anche regolabili

In acciaio inox



AC1



AC3



AC4



AC5



AC5L



AC6



AC7



AC8



AC9



AC10



AC11



AC12



AC14



AC15



AC16

